


SOILS

60
SHUTTLE XL

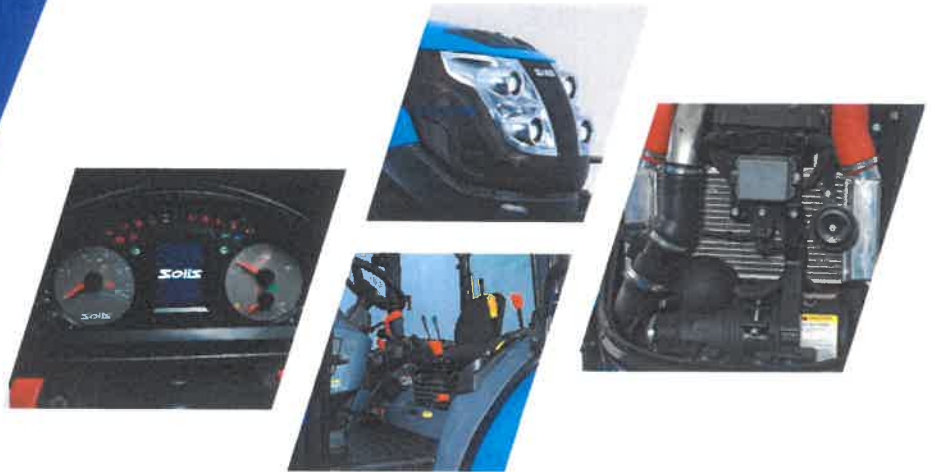

3 CYLINDRES DIESEL

12A+12R SYNCHROMESH
SHUTTLE TRANSMISSION

CAPACITES DE RELEVAGE
ELEEVE

CHARGEUR FRONTAL
EN OPTION

4 ROUES MOTRICES



COST
EFFICIENT
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
REAL
STEEL

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR

Solis

60 SHUTTLE XL



CARACTERISTIQUES	60 SHUTTLE XL
MOTEUR	
Nb. de Cylindres / Cylindrée (cc) / Norme ECO	3/ 3065/ CRDI Stage V
Documentation	DOC + DPF
Puissance du moteur(kw/Cv)	43.2/58
Tr/Min	2000
Max. Couple (Nm)	250@1400 Rpm
Aspiration	Turbo
Refroidissement liquide	●
Filtre à air	Type sec à deux étages
Chauffe moteur	○
Sortie d'échappement haute	●
Sortie d'échappement basse	○
Capacité du réservoir (L)	72
TRANSMISSION	
12x12 Synchro Shuttle Transmission (4WD)	●
Vitesse Minimum	1.3kmph
Vitesse Maximum	30kmph
12x12 Synchro Shuttle Transmission (4WD) avec rampe	○
Vitesse Minimum	0.5kmph
Vitesse Maximum	30kmph
POINT AVANT	
2WD	○
4WD	●
Blocage de différentiel	Mécanique
4WD Activation	Mécanique
Brake Activation	Assistance mécanique
PTO	
PTO Type	Mécanique
540/540E	●
540/1000	○
540/ground speed	○
HYDRAULIQUE	
Débit hydraulique (LPM)	45
Commande mécanique du relevage	●
Contrôle d'effort	●
Liftomatic Système	●
Capacité de relevage	2500 KG
Catégorie	II
Verrouillage automatique	○
Nombre Max de système d'attelage	2/3 (Opt.)
Nombre Max de commande arrière	2
Commande mécanique du joystick pour Mid Supports avec vannes	1 (Opt.)
ATTELAGE ARRIERE	
Barre d'attelage pivotante	●

CARACTERISTIQUES	60 SHUTTLE XL
Attelage sur glissière	●
Attelage Semi Automatique	●
Attelage Automatique	○
FREIN DE REMORQUES	
Sans frein de remorque	○
Avec Frein de remorque hydraulique	●
Avec Frein de remorque Pneumatique	○
ELECTRIQUE(ARC/CAB)	
Batterie	110AH 800CCA
Alternateur	90A/120A
Coupe circuit électrique Prise Sept Broche	●
POSTE DE CONDUITE	
Plate-forme suspendue (avec arceau)	●
Siège confort	●
Volant réglable	●
Commande du chargeur intégrée dans l'aile	○
Cabine climatisée	●
DIMENSIONS (ARC/CAB)	
Empattement (mm)	2225
Hauteur totale (mm)	ARC: 2650 - 2700 CAB: 2450 - 2500
Largeur totale (mm)	1825-1950
Longueur totale (mm)	3830 - 4060
Largeur de la voie avant (mm)	1525 - 1570
Largeur de la voie arrière (mm)	1420 - 1440
Garde au sol (mm)	310 - 355
Poids à vide (Kg)	ARC:2780 - 3315 CAB: 3340 - 3560
Dimensions des roues	
Option Pneumatique	9.5x24 & 14.9x28
Bias (2WD)	7.5x16 & 16.9x28
Bias (4WD)	9.5x24 & 16.9x28
Radial (4WD)	250/85 R24 & 420/85 R28 280/85R24 AGRIMAX RT855 E 115A8/B SPL 420/85R28 AGRIMAX RT855 E 139A8/B SPL 320/70R24 AGRIMAX RT765 E 116D SPL 480/70R28 AGRIMAX RT765 E 140D SPL
Industriel (4WD)	10-16.5 & 14.9-24 12.5/80-18 & 18.4-24

*Les données et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en raison de amélioration et développement du produit. Toutes les dimensions sont avec des pneus standard.

CACHET REVENDEUR

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | Work: Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Phone: +91-01882-522220/ 522221
Fax: +91- 01882-522222 | Email: info@solisworld.com | URL: www.solistractors.com